


Flexibele slang

Technische specificaties

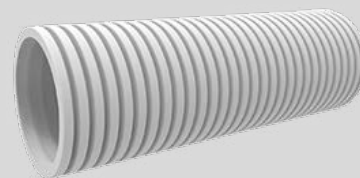

Eigenschappen

Artikelnummer	8000000080
Type	VFS90
Omschrijving	Flexibele slang Ø90-76 L=50m
Materiaal	Buitenzijde: HDPE
	Binnenzijde: LDPE, antistatisch en antibacterieel
Gewicht	24,3 kg
Maximaal debiet	67 m ³ /h (4 m/s)
Buigradius	Min. 150mm
Luchtdichtheidsklasse	"D (volgens de (N)EN12237, EN1507 norm en LUKA)"
Brandklasse	E (conform EN 13501-1)
Werktemperatuur	-20°C tot 60°C
Verwerkingstemperatuur	-5°C / +50°C
Kleur	Grijs
Verpakking	Per rol / 50m Incl. 2 x afdichtdeksel


Gegevens Drukverlies

Luchtsnelheid	Debiet (m ³ /h)		
	2m/s	2,5m/s	3m/s
1 slang	34	42	51
2 slangen	68	84	102

Luchtsnelheid	Weerstand (Pa)		
	2m/s	2,5m/s	3m/s
2 meter slang	2,6	4	5,4
4 meter slang	5,2	8	10,8
6 meter slang	7,8	12	16,2
8 meter slang	10,4	16	21,6
10 meter slang	13	20	27
12 meter slang	15,6	24	32,4
14 meter slang	18,2	28	37,8
16 meter slang	20,8	32	43,2
18 meter slang	23,4	36	48,6

Grafiek

Drukval Flexibele slang [Pa/m]

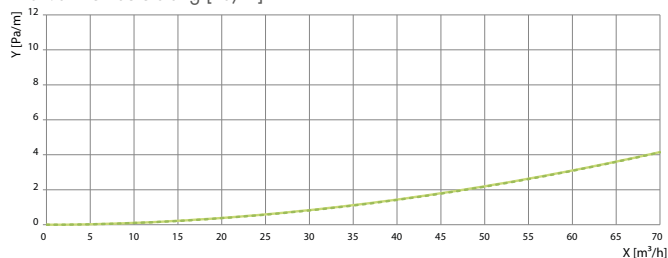


X: Luchtvolumedebiet

— Toevoer 90mm
- - - Afvoer 90mm

Y: Drukval

Afmetingen

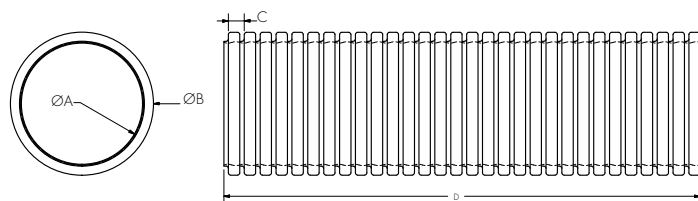

Afmetingen, mm

	ØA	ØB	C	D
VFS90	76	90	9	50m