


Flexibele slang

Technische specificaties

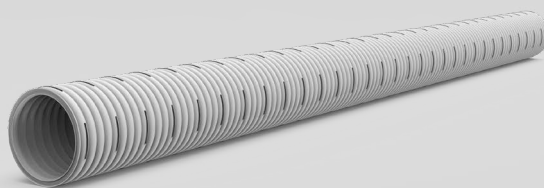


Eigenschappen


Artikelnummer	8000001138
Type	VFS 69
Omschrijving	Flexibele slang Ø69-59 L=50m
Materiaal	Buitenzijde: HDPE
	Binnenzijde: LDPE, antistatisch en antibacterieel (getest volgens EN_ISO_846-A en EN_ISO_846-C)
Gewicht	281gr/m
Max. advies debiet	25m ³ /h (= 2,5m/s)
Buigradius	min. 150mm
Luchtdichtheidsklasse	ATC1 / ≥ LUKA D (conform EN 17192:2019)
Brandklasse	E (conform EN 13501-1:2018)
Werktemperatuur	-20°C / +60°C
Verwerkingstemperatuur	-5°C / +50°C
Ringstijfheid	≥8,5kN/m ² (conform DIN EN ISO 9969)
Kleur	buitenzijde grijs / binnenzijde wit
Verpakking	per rol / 50m Incl. 2 afdichtdeksels

Grafiek

Drukval rechte slang [Pa]

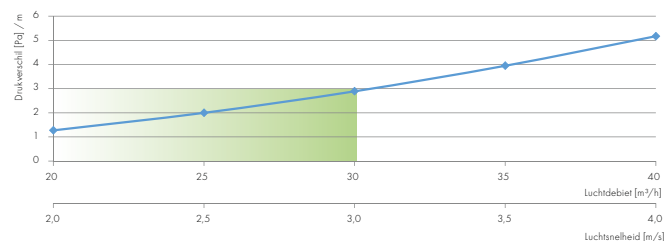

Drukval gebogen slang [Pa]

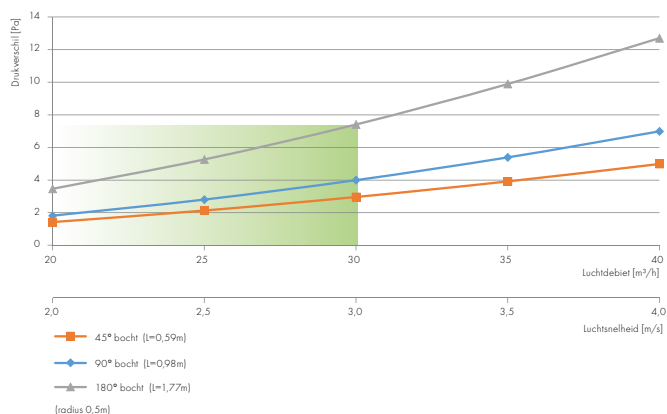

Afmetingen

