

# Azur 125

## Eigenschappen & Voordelen

- Frontpaneel met dun profiel van slechts 18mm
- Voorovergebogen schoepen voor betere drukopbouw
- Geschikt voor horizontale en verticale montage
- IPX4 classificatie
- Geschikt voor muur-, plafond- en paneelmontage



## Onopvallend ventileren

Met zijn dunne profiel van slechts 18mm, is de Azur 125 onopvallend te plaatsen in elke ruimte.

Afhankelijk van het type beschikt de Azur 125 over een ingebouwde vochtsensor, instelbare nalooptijd of beide.

De nalooptijd kan ingesteld worden op elke gewenste tijd tussen de 5 en 30 minuten.



## Accessoires



Muurdoorvoer met rooster wit Ø125mm

Type **MDVSW 125** Artikelnummer **800000026**



Condensatieslot PVC 110mm

Type **CV 110** Artikelnummer **800000028**

## Uitvoeringen



WC-Badkamerventilator

Type **Azur 125B** Artikelnummer **800000035**



WC-Badkamerventilator met timer


Type **Azur 125T** Artikelnummer **800000036**



Badkamerventilator met vochtsensor

Type **Azur 125H** Artikelnummer **800000037**

## Afmetingen (mm)

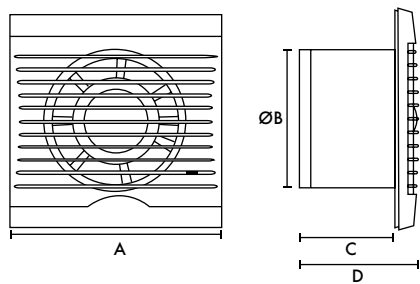

A	BØ	C	D
187	125	131	149

Gewicht 0,7kg

## Prestaties

Type	Afzuigprestaties vrije inlaat en uitlaat		Watt	Geluidsniveau dB(A) @ 3m
	m <sup>3</sup> /h	l/s		
Azur 125B/T/H	160	45	20	40