

# Azur 125

## Eigenschappen & Voordelen

- Frontpaneel met dun profiel van slechts 18mm
- Voorovergebogen schoepen voor betere drukopbouw
- Geschikt voor horizontale en verticale montage
- IPX4 classificatie
- Geschikt voor muur-, plafond- en paneelmontage



## Onopvallend ventileren


Met zijn dunne profiel van slechts 18mm, is de Azur 125 onopvallend te plaatsen in elke ruimte.

Afhankelijk van het type beschikt de Azur 125 over een ingebouwde vochtsensor, instelbare nalooptijd of beide.

De nalooptijd kan ingesteld worden op elke gewenste tijd tussen de 5 en 30 minuten.



## Afmetingen (mm)

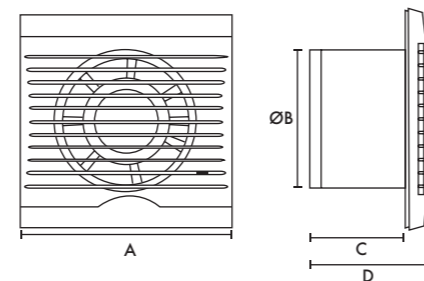

A	BØ	C	D
187	125	131	149

## Uitvoeringen

WC-Badkamerventilator

Type                      Artikelnummer  
Azur 125B                **800000035**

WC-Badkamerventilator met timer

Type                      Artikelnummer  
Azur 125T                **800000036**

Badkamerventilator met vochtsensor

Type                      Artikelnummer  
Azur 125H                **800000037**

## Prestaties

Type	Afzuigprestaties vrije inlaat en uitlaat		Geluidsniveau dB(A) @ 3m	
	m <sup>3</sup> /h	l/s	Watt	
Azur 125B/T/H	160	45	20	40

## Accessoires



Muurdoorvoer met rooster wit Ø125mm

Type                      Artikelnummer  
MDVSW 125              **800000026**