

Azur 150

Eigenschappen & Voordelen

- Frontpaneel met dun profiel
- Voorovergebogen schoepen voor betere drukopbouw
- Elektrische terugslagkleppen
- IPX4 classificatie
- Geschikt voor muur-, plafond- en paneelmontage



Onopvallend ventileren

Met zijn dunne profiel van slechts 19mm, is de Azur 150 onopvallend te plaatsen in elke ruimte.

Afhankelijk van het type beschikt de Azur 150 over een ingebouwde vochtsensor of een nalooptijd.

De nalooptijd kan ingesteld worden op elke gewenste tijd tussen de 5 en 30 minuten.

Uitvoeringen

Keukenventilator

Type **Azur 150X** Artikelnummer **800000039**

Keukenventilator met timer

Type **Azur 150XT** Artikelnummer **800000040**

Keukenventilator met vochtsensor

Type **Azur 150XH** Artikelnummer **800000041**


Accessoires

Muurdoorvoer met rooster wit Ø150mm


Type **MDVSW 150** Artikelnummer **800000030**

Afmetingen (mm)

Frontpaneel

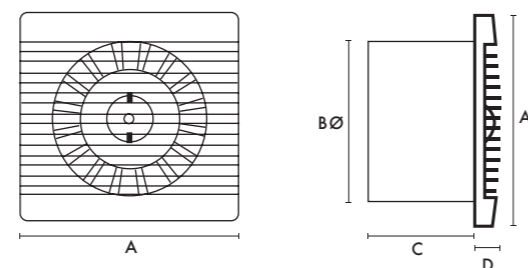

Muur

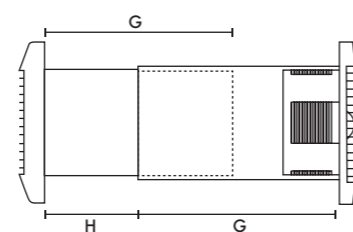

Gat voor doorvoer 152mmØ (bij gebruik muurdoorvoer)

A	B	C	D	G	H
223	147	111	19	220	37

Gewicht 1,75kg

Prestaties

Type	Afzuigprestaties vrije inlaat en uitlaat		Watts	Geluidsniveau dB(A) @ 3m
	m ³ /h	l/s		
Azur 150X/XT/XH	241	67	20	43