

Lo-Carbon Square

Eigenschappen & Voordelen

- Tot 90% energiebesparing
- Vervanging van oude ventilator eenvoudig dankzij aansluitstuk van Ø100mm
- Zonder filter en onderhoudsvrij
- Eenvoudig te vervangen motor
- Geschikt voor opbouw en inbouw
- Vijf jaar garantie op de motor



Snelheden

Bij installatie van de Lo-Carbon Square kan gekozen worden uit drie luchtvolumes voor de lage snelheid (6, 9 of 12 l/s) en de hoge snelheid (15,30 of 60 l/s).

Uitvoeringen

Centrifugaalventilator met timer en PIR

Type Artikelnummer
Square 100TM 800000019

Accessoires

Inbouwkit voor Square

Type Artikelnummer
IBK-S 800000020

Filter voor Square

Type Artikelnummer
FS 800000021


Decoratiefraam Square

Type Artikelnummer
DEFR 800000022

Muurdoorvoer met rooster wit Ø100mm


Type Artikelnummer
MDVSW 100 800000002

Afmetingen (mm)

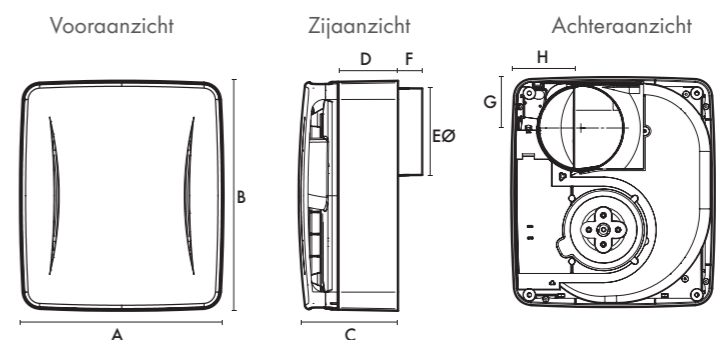

A	B	C	D	EØ	F	G	H
230	260	112	67	98	27	58	79

Prestaties*

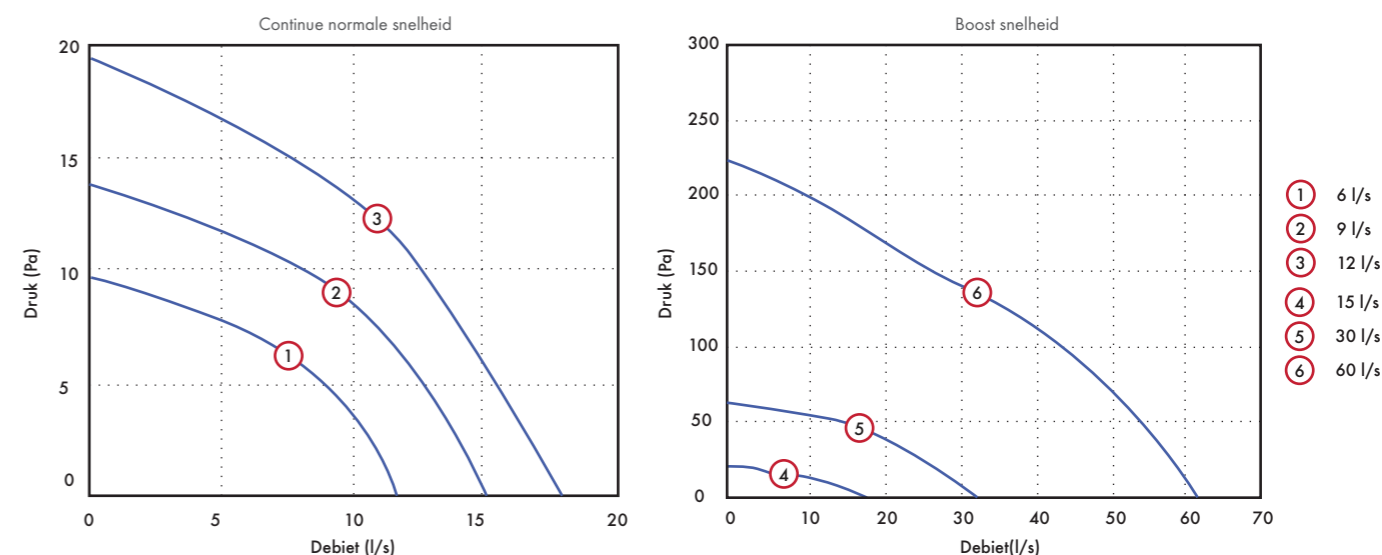

Type	Afzuigprestaties				Opgenomen vermogen		Geluidsniveau		SEC
	Hoog	Laag	Hoog	Laag	Hoog	Laag	dB(A) @ 3m		
	m ³ /h	l/s	m ³ /h	l/s	Watt	Watt	Hoog	Laag	Klasse
Lo-Carbon Square TM	223	63	22	6	38	3.8	50	20	D

*Prestaties met vrije inlaat en uitlaat. Getest met een installatie door de muur.

Specifiek ventilatorvermogen (SFP)

Systemen met uitsluitend niet-flexibele kanalen

Installatiewijze	Ruimte	Snelheid	Debiet (l/s)	SFP (W/l/s)
In de ruimte (met kanaal)	Keuken	15 l/s	15.8	0.41
In de ruimte (met kanaal)	Vochtige ruimte	9 l/s	14.6	0.61
Muurdoorvoer	Keuken	15 l/s	21.4	0.38
Muurdoorvoer	Vochtige ruimte	9 l/s	19.5	0.50

Systemen met flexibele kanalen of een combinatie van kanalen

Installatiewijze	Ruimte	Snelheid	Debiet (l/s)	SFP (W/l/s)
In de ruimte (met kanaal)	Keuken	15 l/s	13.7	0.41
In de ruimte (met kanaal)	Vochtige ruimte	9 l/s	12.9	0.63
Muurdoorvoer	Keuken	15 l/s	21.4	0.38
Muurdoorvoer	Vochtige ruimte	9 l/s	19.5	0.50