

# Lo-Carbon Svelte 125

## Eigenschappen & Voordelen

- Dun profiel van slechts 18mm
- Laag energieverbruik
- Stille werking
- Met anti-terugslagklep voor betere isolatie
- Ondoorzichtige lamellen
- Kogellagermotor voor horizontale en verticale montage
- Vochtsensor met verbeterde werking
- Vijf jaar garantie op de motor



## Onopvallend ventileren

Met zijn dunne profiel van slechts 18mm, is de Lo-Carbon Svelte 125 onopvallend te plaatsen in elke ruimte.

Afhankelijk van het type beschikt de Lo-Carbon Svelte 125 over een ingebouwde vochtsensor, instelbare nalooptijd of beide.

De nalooptijd kan ingesteld worden op elke gewenste tijd tussen de 5 en 30 minuten.

---

## Uitvoeringen

WC-Badkamerventilator

Type	Artikelnummer
Svelte 125B	800000023

WC-Badkamerventilator met timer

Type	Artikelnummer
Svelte 125T	800000024

WC-Badkamerventilator met vochtsensor en timer

Type	Artikelnummer
Svelte 125HT	800000025

---

## Accessoires




Muurdoorvoer met rooster wit Ø125mm

Type	Artikelnummer
MDVSW 125	800000026

## Afmetingen (mm)


Frontpaneel

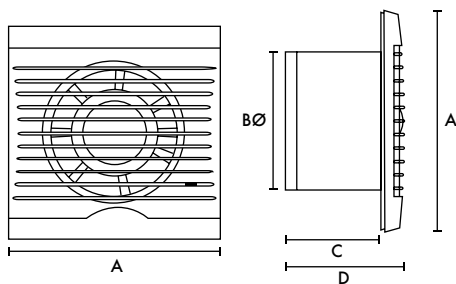

A	BØ	C	D
187	125	131	149

Gewicht 0.7kg

## Prestaties

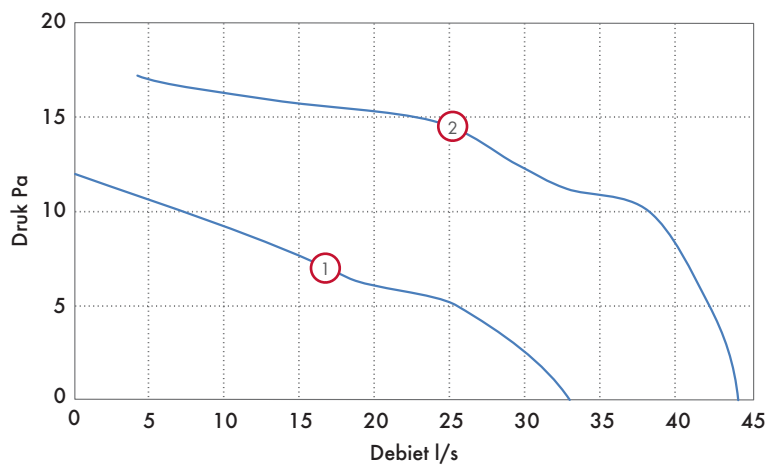

Type	Afzuigprestaties			Watt	Geluidsniveau dB(A) @ 3m	SFP (W/l/s) @ 0Pa
	Laag	m <sup>3</sup> /h	l/s			
Lo-Carbon Svelte 125B/T/HT	Laag	120	33	4.5	33	0.14
	Hoog	160	44	8	37	0.18