


Lo-Carbon Scala Plus

Eigenschappen & Voordelen

- Tot 70% energiebesparing
- Geen filter nodig dankzij innovatief ontwerp van de waaier
- Geschikt voor inbouw en opbouw
- Verplaatsbaar verbindingstuk voor achteraansluiting of zij-aansluiting
- Extreem laag geluidsniveau
- Vijf jaar garantie op de motor
- IPX4 classificatie
- Geschikt voor muur-, plafond- en paneelmontage



Afmetingen (mm)

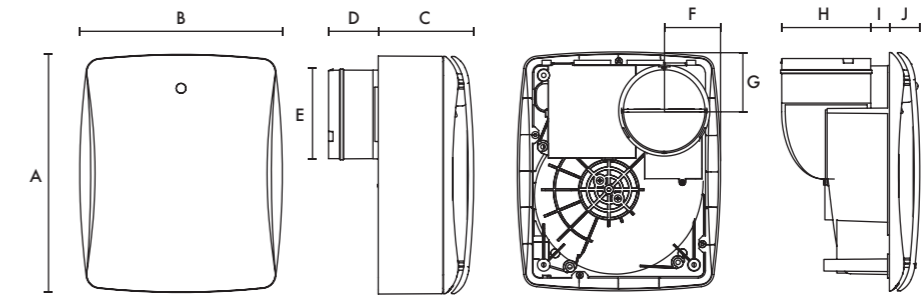

A	B	C	D	EØ	F	G	H	I	J
263	224	106	55	98	62	65	98	21	34

Gewicht 2.2kg

Krachtige waaier


De Lo-Carbon Scala Plus is speciaal ontworpen voor toepassing met een muurdoorvoer of kanalen. Dankzij de krachtige waaier kan hij aangesloten worden op rechte kanalen van Ø100mm en nog steeds een debiet van 15 l/s realiseren.

De Lo-Carbon Scala Plus beschikt over een variabele boost-snelheid die tijdens de installatie ingesteld wordt naargelang het type installatie (muurdoorvoer of kanalen) om zo het energieverbruik en het geluidsniveau tot een minimum te beperken.

Alle modellen hebben een optionele snelheid van 12 l/s voor permanente ventilatie die tijdens de installatie geselecteerd dient te worden.

De boostfunctie wordt geactiveerd middels een timer en/of een vochtsensor.

Prestaties (met kanaal)

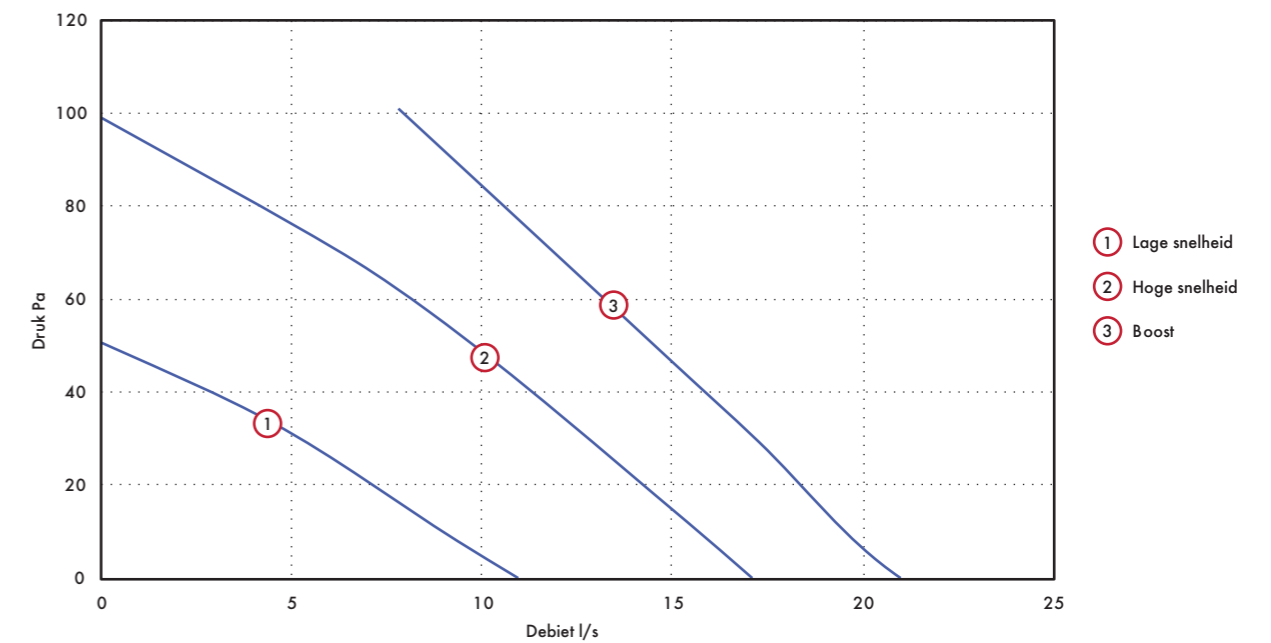

Type	Afzuigprestaties l/s (m³/h)			Opgenomen vermogen - Watt			dB(A) @ 3m			SFP (W/l/s)	
	Boost	Hoge snelheid	Lage snelheid	Boost	Hoge snelheid	Lage snelheid	Boost	Hoge snelheid	Lage snelheid	@ 0Pa	
Lo-Carbon Scala Plus T/HT	Wall mode	18 (64.8)	12 (43.2)	8 (28.8)	6	2.9	2.3	33.5	27	23.5	0.28
	Duct mode	21 (75.6)	17 (61.2)	11 (39.6)	8.4	5.3	3.2	35.5	33	26	0.29

Getest op 240VAC @ 50Hz

Uitvoeringen

WC-Badkamerventilator met timer

Type **Scala plus 100T** Artikelnummer **800000016**

WC-Badkamerventilator vochtsensor en timer

Type **Scala plus 100HT** Artikelnummer **800000017**

Accessoires

Muurdoorvoer met rooster wit Ø100mm

Type **MDVSW 100** Artikelnummer **800000002**

Filter voor Scala Plus

Type **FP** Artikelnummer **800000018**