

Lo-Carbon Sylph

Eigenschappen & Voordelen

- Uiterst stille en universeel toepasbare mechanische afzuigventilator
- Constant-volume regeling
- Boostfunctie
- Lo-Carbon motor zorgt voor energiebesparing tot 90% en langere levensduur ventilator
- Vijf jaar garantie op de motor
- IPX4 classificatie
- Geschikt voor muur-, plafond-, paneel-, en raammontage



Sylph decentrale mechanische afzuigventilator

De Sylph zorgt op een eenvoudige manier voor constante en vrijwel geruisloze ventilatie. Dankzij zijn discrete ontwerp past hij onopvallend in elk interieur.

De standaard normale snelheid van 6 l/s of 9 l/s kan tijdens de installatie eenvoudig via het schakelpaneel ingesteld worden.

De boostfunctie wordt, afhankelijk van de gekozen uitvoering, geactiveerd door een schakelaar en/of een vochtsensor.

Uitvoeringen



WCBadkamerventilator constant volume

Type Sylph 100CV Artikelnummer 800000008



WCBadkamerventilator met timer

Type Sylph 100T Artikelnummer 800000009



WCBadkamerventilator met vochtsensor en timer

Type Sylph 100HT Artikelnummer 800000010

Accessoires

Verloopplaat Sylph

Type VLP 150 100 Artikelnummer 800000012



Muurdoorvoer met rooster wit Ø100mm

Type MDVSW 100 Artikelnummer 800000002

Plafondplaat Sylph


Type PFPL Artikelnummer 800000013



Condensatieslot PVC 110mm

Type CV 110 Artikelnummer 800000268

Afmetingen (mm)

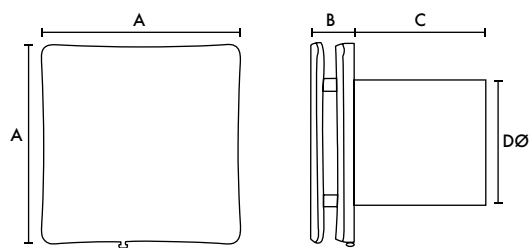

Type	A	B	C	DØ
Lo-Carbon Sylph T/HT	160	35	80	99

Prestaties

Type	Afzuigprestaties (l/s)			Opgenomen vermogen (Watt)			Geluidsniveau dB(A)@ 3m		
	Snelheid			Snelheid			Snelheid		
	Laag	Hoog	Boost	Laag	Hoog	Boost	Laag	Hoog	Boost
Lo-Carbon Sylph 100CV	6	9	15	1.4	1.6	2.4	10.8	15.5	25.2
Lo-Carbon Sylph T/HT	6	9	15	3.2	3.5	4.2	10.8	15.5	25.2