


Wandcollector met achteraanluiting

Technische specificaties

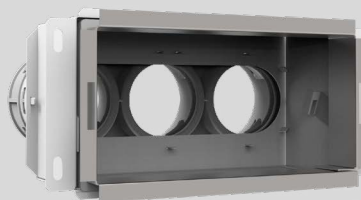

Eigenschappen

Artikelnummer	8000001145
Type	VMCA 69
Omschrijving	Wandcollector achter 3xØ69
Materiaal	PP, voorzien van anti-staticum en anti-bacterieel Gepoedercoat staal
Maximaal debiet	75m ³ /h = 2,5m/s (3 slangen)
Luchtdichtheidsklasse	ATC1 / ≥ LUKA D (conform EN 17192:2019)
Werktemperatuur	-20°C / +60°C
Verwerkingstemperatuur	-5°C / +50°C
Kleur	grijs/wit
Verpakking	Per stuk
Incl.	2 x afdichtdeksel Ø69

Accessoires:



8000000447: VANOL 200 100
(vaste lamellen | RAL 9003)




8000000448: VANO A 200 100
(instelbare lamellen | RAL 9003)




8000000449: VANOG 200 100
(geperforeerd | RAL 9003)

Grafiek

Drukval Wandcollector toevoer [Pa]

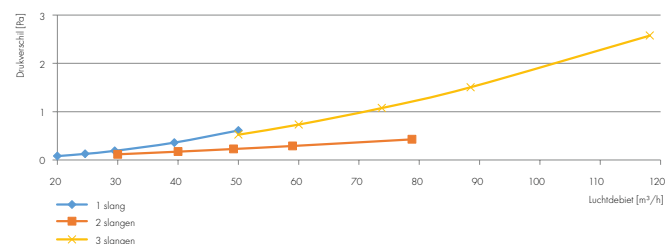

Drukval Wandcollector afvoer [Pa]

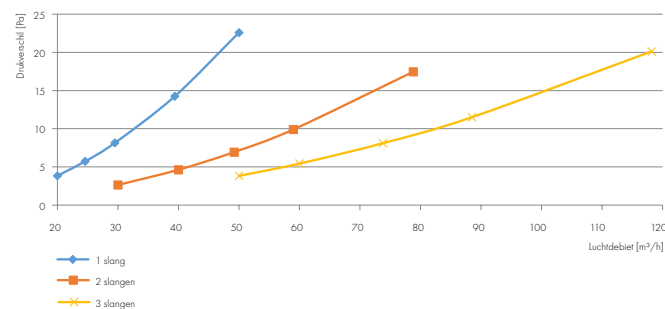

Gemeten waarden van muurcollector i.c.m. VANOL 200 100

Afmetingen

